


MSSMS – New View doesn't work

```
SELECT    PB_110233673.Buchungstag, YEAR(PB_110233673.Buchungstag) AS Buchungsjahr,
PB_110233673.[Laufende Nummer], PB_110233673.Betrag, PB_110233673.Saldo,
          PB_110233673.Saldo - PB_110233673.Betrag AS [Saldo vor Buchung],
PB_110233673.[Begünstigter/Absender - Bankleitzahl], PB_110233673.[Begünstigter/Absender -
Kontonummer],
          PB_110233673.[Begünstigter/Absender - Name], PB_110233673.Unterkategorie,
PB_110233673.Kostenstelle, Kostenstellen.Beschreibung, Kostenstellen.[Kostenstellengruppe 1],
Kostenstellen.[Kostenstellengruppe 2],
          { fn CONCAT(PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 1],
PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 2], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 3],
PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 4],
          PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 5], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile
6], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 7], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 8],
PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 9],
          PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 10],
PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 11], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 12]) } AS
[Verwendungszweck1-12],
          PB_110233673.Abrechnungsjahr,
          PB_110233673.Auszug
FROM      PB_110233673 INNER JOIN
          Kostenstellen ON PB_110233673.Kostenstelle = Kostenstellen.Name
WHERE     (YEAR(PB_110233673.Buchungstag) = 2020)
ORDER BY PB_110233673.[Laufende Nummer]
```

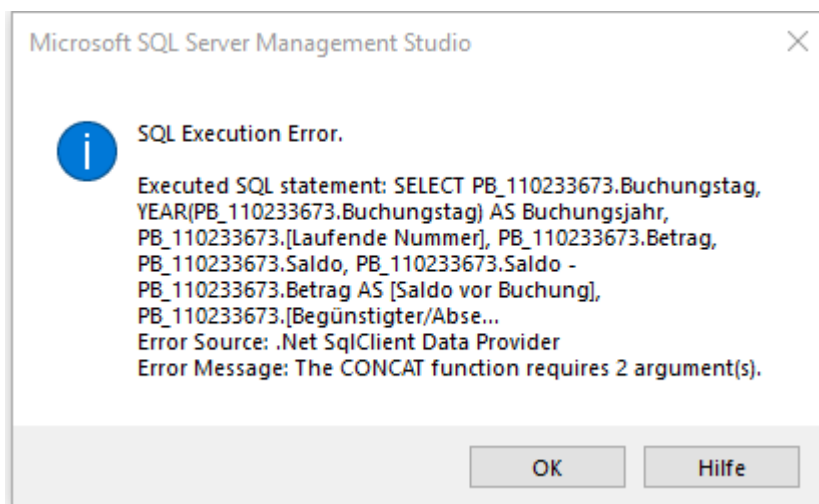

MSSMS – Stored Procedure and Select Top 1000 Rows works fine

```
SELECT    PB_110233673.Buchungstag, YEAR(PB_110233673.Buchungstag) AS Buchungsjahr,
PB_110233673.[Laufende Nummer], PB_110233673.Betrag, PB_110233673.Saldo,
          PB_110233673.Saldo - PB_110233673.Betrag AS [Saldo vor Buchung],
PB_110233673.[Begünstigter/Absender - Bankleitzahl], PB_110233673.[Begünstigter/Absender -
Kontonummer],
          PB_110233673.[Begünstigter/Absender - Name], PB_110233673.Unterkategorie,
PB_110233673.Kostenstelle, Kostenstellen.Beschreibung, Kostenstellen.[Kostenstellengruppe 1],
Kostenstellen.[Kostenstellengruppe 2],
          { fn CONCAT(PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 1],
PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 2], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 3],
PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 4],
          PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 5], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile
6], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 7], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 8],
PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 9],
          PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 10],
PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 11], PB_110233673.[Verwendungszweckzeile 12]) } AS
[Verwendungszweck1-12],
          PB_110233673.Abrechnungsjahr,
          PB_110233673.Auszug
FROM      PB_110233673 INNER JOIN
          Kostenstellen ON PB_110233673.Kostenstelle = Kostenstellen.Name
WHERE     (YEAR(PB_110233673.Buchungstag) = 2020)
ORDER BY PB_110233673.[Laufende Nummer]
```

I get a result as expected.